

VTO2101X-P

Вызывная панель IP-видеодомофона



- Видеокамера 2 Мп, КМОП-матрица
- Корпус из цинкового сплава, класс защиты IP65, IK10
- Ночной режим с ИК-фильтром, голосовые подсказки
- Видео- и аудиосообщения
- TCP/IP, SIP



Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Видео

Матрица	1/2.7" КМОП, 2 Мп
Фокусное расстояние	2.8 мм
Поле зрения	Горизонталь: 77° Диагональ: 100°
Поворот видеокамеры	-45° ~ +45°
Сжатие видео	H.264
Количество потоков	2
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра, ИК-подсветка 5 м
Широкий динамический диапазон	WDR
Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, ручную
Усиление сигнала	Авто, ручную
Экранное меню	Есть

Аудио

Сжатие аудио	G.711
Аудиовход	Всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Аудиообработка	Шумоподавление, эхоподавление

Интерфейсы пользователя

Клавиатура	1 механическая кнопка
------------	-----------------------

Интерфейсы управления

Управление дверью	1
Тревожные входы	1
RS-485	1

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Протоколы	TCP/IP, SIP

Электропитание

Питание	12 В (DC), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤2.5 Вт Рабочий режим: ≤7 Вт


Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Защита	IP65, IK10


Физические параметры

Материал	Передняя панель: цинковый сплав Задняя панель: алюминиевый сплав Задняя панель: цинковый сплав
Монтаж	На поверхность
Противокражная кнопка	1
Противокражные винты	Есть
Размеры	163 мм x 73 мм x 54.5 мм
Масса	0.8 кг

Размеры (мм)

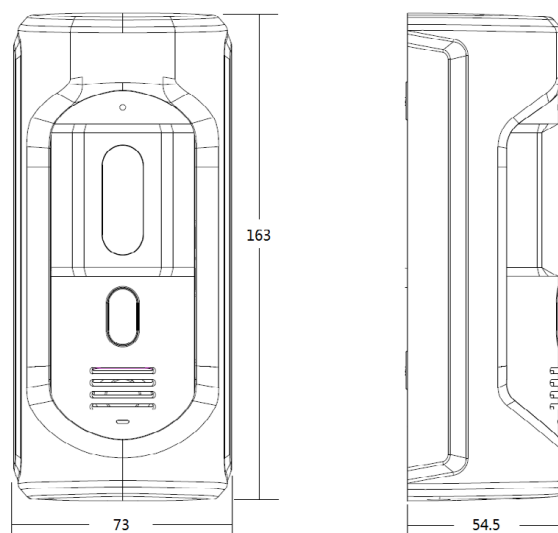

Область обзора

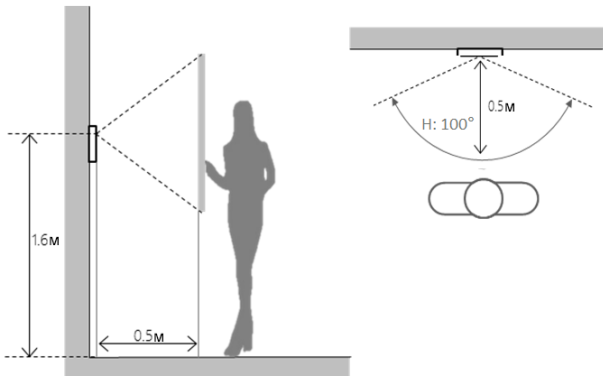

Сценарии применения

