

DH-IPC-HFW2231TP-SN



2Мп Уличная IP видеокамера




- 1/2.8" CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 2-х потоков
- 25/30 к/с при разрешении 1080P
- WDR, режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & D MSS
- Слот для карты памяти 128 GB
- Объектив 2.7-13.5мм
- Дальность ИК подсветки до 60м
- IP67, PoE+
- Интеграция с облачной платформой Netris "Plug & Play"

Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	244.1mm×79mm×75.9mm (9.61"×3.11"×2.99")
Вес нетто	0.815кг
Вес брутто	1.08кг

Особенности

Интеграция	Совместимость с государственной информационной системой «Единый центр хранения и обработки данных»
	Совместимость с системой Netris "Plug & Play"

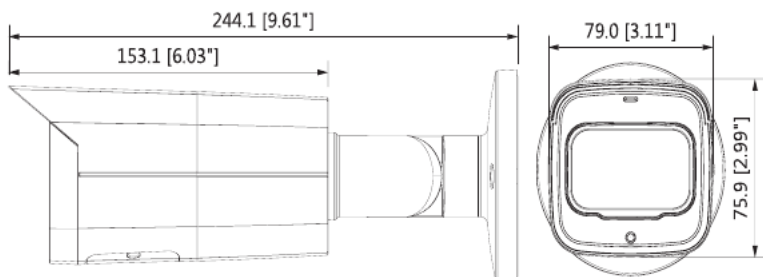

Характеристики**Камера**

Модель	DH-IPC-HFW2231TP-SN
--------	---------------------

Видеокамера

Матрица	1/2.8" CMOS
---------	-------------

RAM/ROM	256MB/32MB
---------	------------

Чувствительность	0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК вкл.)
------------------	---

Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
------------------------	------------

Дальность ИК подсветки	До 60м
------------------------	--------

Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
--------------------------	--------------

Модуль ИК подсветки	4 диода
---------------------	---------

Объектив

Фокусное расстояние	2.7-13.5мм
---------------------	------------

Макс. апертура	F1.4
----------------	------

Угол обзора	По горизонтали: 106~29° По вертикали: 57~16°
-------------	---

Видео

Сжатие	H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)
--------	---------------------------------

Видеопотоки	2
-------------	---

Разрешение	1080P (1920x1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240)
------------	---

Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 25/30 к/с)
	Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)

Тип битрейта	CBR/VBR
--------------	---------

Битрейт	H.265: 12k ~ 6400 кБит/с H.264: 32k ~ 10240 кБит/с
---------	---

День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
-----------	-----------------------

Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR(120dB)
----------------------	--------------------

Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Ручная настройка
---------------	---

Усиление сигнала	Авто/Вручную
------------------	--------------

Шумоподавление (DNR)	WNR
----------------------	-----

Обнаружение движения	Поддерживается
----------------------	----------------

Область интереса (ROI)	Поддерживается
------------------------	----------------

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается
--	----------------

Цифровое увеличение	16x
---------------------	-----

Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
---------------------	------------------

Зеркалирование	Поддерживается
----------------	----------------

Приватные зоны	До 4 зон
----------------	----------

Аудио

Сжатие	Нет
--------	-----

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
----------	----------------------

Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
-------------------	---

Совместимость	ONVIF Profile S&G, API
---------------	------------------------

Максимальное число подключений	10/20 пользователей
--------------------------------	---------------------

Веб интерфейс	IE/Google Chrome/Firefox/Safari
---------------	---------------------------------

Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
-------------------------	-------------------------

Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone
---------------------	-----------------------------

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960H)	Нет
------------------------------	-----

Аудио входы/выходы	Нет
--------------------	-----

RS485	Нет
-------	-----

Тревожные входы/выходы	Нет
------------------------	-----

Электроснабжение

Питание	DC12V, PoE+ (IEEE 802.3at) (Class 4)
---------	--------------------------------------

Потребление	<12W
-------------	------

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
-----------------	--

Условия хранения	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
------------------	--

Класс защиты	IP67
--------------	------

Вандалозащищённость	IK10
---------------------	------