

DH-IPC-K35P-SN



Wi-Fi IP видеочамера





- 1/3" CMOS
- Поддержка H.264/MJPEG до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- Угол обзора по горизонтали 100°
- Слот Micro SD
- 802.11ac поддержка Wi-Fi сети
- Питание DC 12В
- Интеграция с облачной платформой Netris "Plug & Play"

Общие данные

Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ф78.5мм x 127.8мм
Вес нетто	0.31кг
Вес брутто	0.45кг

Особенности

Интеграция	Совместимость с государственной информационной системой «Единый центр хранения и обработки данных»
	Совместимость с системой Netris "Plug & Play"
Подключение	Автоматическое подключение посредством сканирования QR-кода

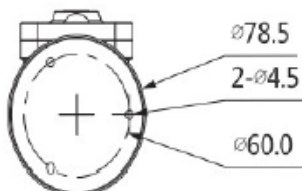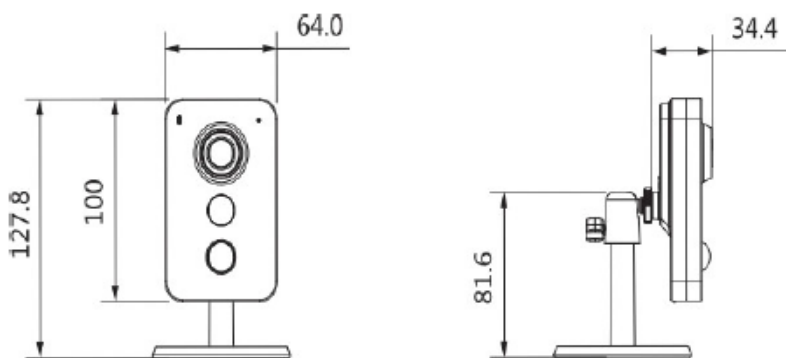

Характеристики

Камера	
Модель	DH-IPC-K35P-SN
Видеокамера	
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	3Мп
RAM/ROM	256МВ/16МВ
Чувствительность	0.78Лк@ F2.0(цвет)/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Дальность ИК подсветки	До 10м
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
Модуль ИК подсветки	1 диод

Объектив

Фокусное расстояние	2.8мм
Макс. апертура	F2.0
Угол обзора	По горизонтали: 100°; По вертикали: 54,5°

Видео

Сжатие	H.264/H.264В/H.264Н/MJPEG	
Видеопотоки	2	
Разрешение	3Мп (2048×1536)/3Мп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/VGA (640×480)/QVGA (320×240)	
Частота кадров	Основной поток	3Мп (1 ~ 20к/с); 1080P (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	VGA/QVGA (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 32 ~ 10240Кбит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Ручная настройка	
Усиление сигнала	Авто/Вручную	
Шумоподавление (DNR)	3D DNR	
Обнаружение движения	Поддерживается	
Область интереса (ROI)	Поддерживается	
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет	
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается	
Цифровое увеличение	16x	
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°	
Зеркалирование	Поддерживается	
Приватные зоны	До 4 зон	

Аудио

Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC
--------	--------------------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(дальность)
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP;
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960Н)	Нет
Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон и динамик
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1, PIR

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	До 5Вт
Условия эксплуатации	
Условия работы	-10 ~ +45°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-10 ~ +45°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	Нет
Вандалозащищённость	Нет